

A15

A15 SP | A15 ST

**Boiler elettrico
piccola capacità**

Boiler elettrico, piccola capacità, disponibile nella versione per l'installazione sopra e sotto livello. Fornito con manuale regolazione esterna della temperatura.

Ottimo per riscaldare velocemente l'acqua per cucina o lavandini.

Versatilità per l'installazione, anche dentro mobili a scomparsa, design compatto.

Le piccole dimensioni richiedono un breve arco di tempo per portare l'acqua in temperatura.



ISOLAMENTO
POLIURETANO
CFC FREE



ANODO DI
MAGNESIO



RESISTENZA
CORAZZATA IN
RAME



TERMOSTATO
DI SICUREZZA



LAMPADA DI
SEGNALAZIONE



KIT
INSTALLAZIONE



COMPONENTI
ROHS



ERP
2017

+ Vantaggi

ANODO DI MAGNESIO, PER LA PROTEZIONE CONTRO LE CORRENTI VACANTI E CORROSIONE


SMALTATURA VETROPORCELLANATA INTERNA

PROTEZIONE IPX4

ASSENZA DI CLOROFUOROCARBURI (NO CFC; NO HFC);

SCHIUMA POLIURETANICA PER ISOLAMENTO TERMICO ECOLOGICA CON ESPANSO AC02 GWP \leq 1 ODP=0

	A15 SP	A15 ST
Dispersione termica 50° (KWh/24h)	0,38	0,38
Potenza (W)	1500	1500
Voltaggio (V)	230	230
Tempo di riscaldamento (Δt 50°)	28'	28'
Temperatura Massima Esercizio (C°)	65°	65°
Pressione Massima Esercizio (bar)	8	8
Protezione Umidità	IPX4	IPX4
Classe Isolamento	I	I
Profilo	XXS	XXS
Classe Energetica*	C	C

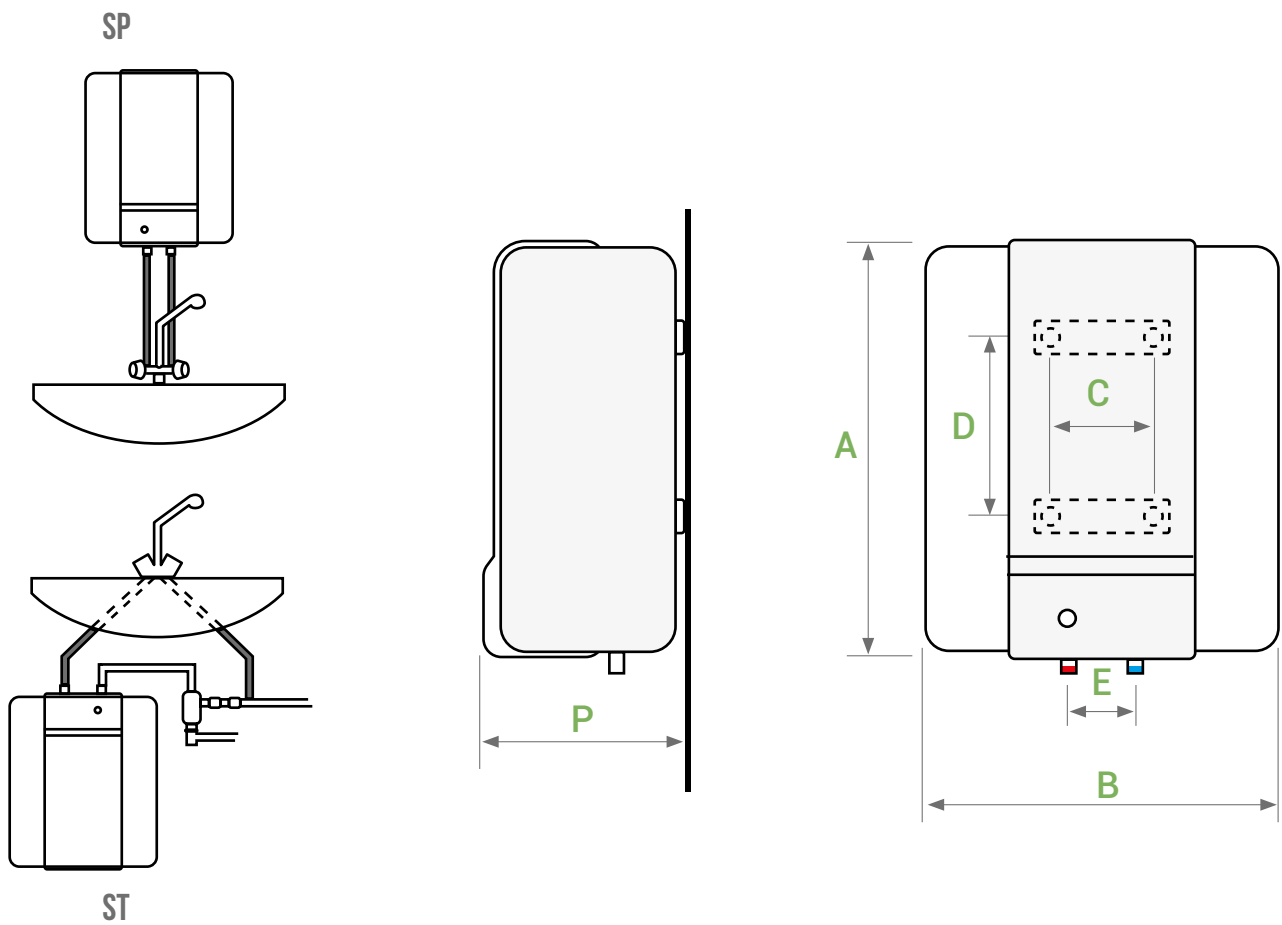

Bandini
WATER HEATERS

(mm) Dimensioni

	A	B	P	C	D	E
A15 SP sopralavello	410	350	260	100	180	75
A15 ST sottolavello	410	350	260	100	180	75