

B30

Boiler elettrico compact design

Boiler elettrico 30lt per produzione acqua calda sanitaria, fornito con manopola per regolazione della temperatura.

Ottimo per riscaldare velocemente l'acqua per la cucina o lavandini.

Versatilità per l'installazione, anche dentro mobili a scomparsa, design compatto.

Le piccole dimensioni richiedono un breve arco di tempo per portare l'acqua in temperatura



ISOLAMENTO
POLIURETANO
CFC FREE



ANODO DI
MAGNESIO



RESISTENZA
CORAZZATA IN
RAME



FLANGIA DI
ISPEZIONE



REGOLAZIONE
ESTERNA
TEMPERATURA



TERMOSTATO
DI SICUREZZA



LAMPADA DI
SEGNALAZIONE



KIT
INSTALLAZIONE



RISPETTO
AMBIENTE



COMPONENTI
ROHS



ERP
2017

+ Vantaggi

ANODO DI MAGNESIO, PER LA PROTEZIONE CONTRO LE CORRENTI VACANTI E CORROSIONE

SMALTATURA VETROPORCELLANATA INTERNA


REGOLAZIONE ESTERNA DELLA TEMPERATURA

ASSENZA DI CLOROFLUOROCARBURI (NO CFC; NO HFC);

SCHIUMA POLIURETANICA PER ISOLAMENTO TERMICO ECOLOGICA CON ESPANSO AC02 GWP≤1 ODP=0

B30

Dispersione termica 50° (KWh/24h)	0,7
Potenza (W)	1500
Voltaggio (V)	230
Tempo di riscaldamento (Δt 50°)	70'
Temperatura Massima Esercizio (C°)	65°
Pressione Massima Esercizio (bar)	8
Protezione Umidità	IPX4
Classe Isolamento	I
Profilo	S
Classe Energetica*	C

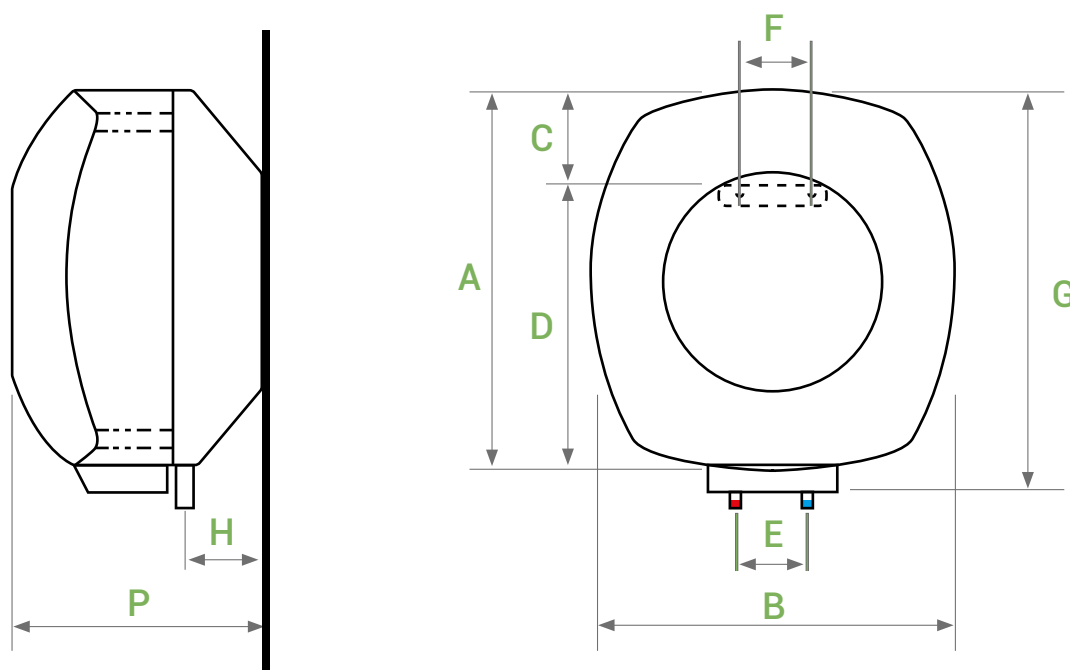

Bandini
WATER HEATERS

(mm) **Dimensioni** 

	A	B	P	C	D	E	F	G	H
B30	485	475	325	120	365	100	110	530	105