


C65 SMART

Boiler elettrico compact design

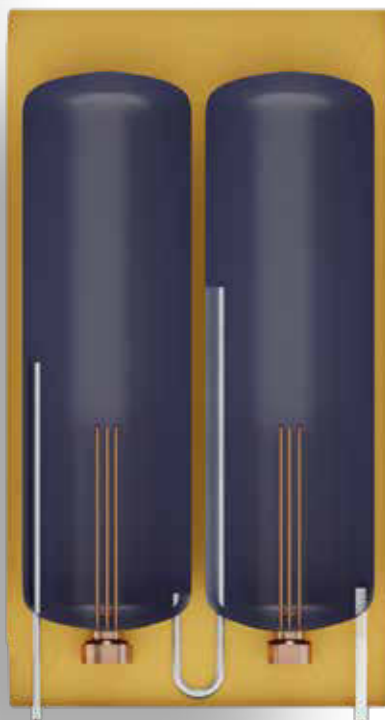

Boiler elettrico ad accumulo, a profilo "Flat".
Disponibile per installazione verticale ed/o
orizzontale (sx), con fissaggio murale.

Per soddisfare esigenze di installazione specifiche
grazie alla bassa profondità e la forma rettangolare,
ottimizzando gli spazi di ingombro.

Nella versione Smart una delle due resistenze è
controllata da un termostato a tecnologia smart
per l'ottimizzazione dei consumi energetici.



ISOLAMENTO
POLIURETANO
CFC FREE



ANODO DI
MAGNESIO



RESISTENZA
CORAZZATA IN
RAME



REGOLAZIONE
ESTERNA
TEMPERATURA



TERMOSTATO
DI SICUREZZA



RISPETTO
AMBIENTE



COMPONENTI
ROHS



ERP
2017

+ Vantaggi

TERMOSTATO CON TECNOLOGIA SMART PER MEMORIZZARE L'UTILIZZO GIORNALIERO DI ACQUA CALDA.

PROGRAMMA IL CONSUMO OTTIMALE PER ABBATTERE GLI SPRECHI DI ENERGIA

DISPONIBILE ANCHE CON SELETTORE MANUALE PER REGOLARE IL PROPRIO LIVELLO DI COMFORT


DESIGN FLAT PER RIDURRE L'INGOMBRO E GARANTIRE UN'INSTALLAZIONE SALVA-SPAZIO

POSSIBILE ANCHE INSTALLAZIONE ORIZZONTALE (SX), PER ADATTARSI AGLI SPAZI PIÙ STRETTI!

	C65-16 SMART	C65-24 SMART
Dispersione termica 50° (KWh/24h)	0,42	0,42
Potenza (W)	2x800	2x1200
Voltaggio (V)	230	230
Tempo di riscaldamento (Δt 50°)	120'	80'
Temperatura Massima Esercizio (C°)	65°	65°
Pressione Massima Esercizio (bar)	8	8
Protezione Umidità	IPX4	IPX4
Classe Isolamento	I	I
Profilo	M	M
Classe Energetica*	C	C

INSTALLAZIONE ORIZZONTALE SX

INSTALLAZIONE VERTICALE

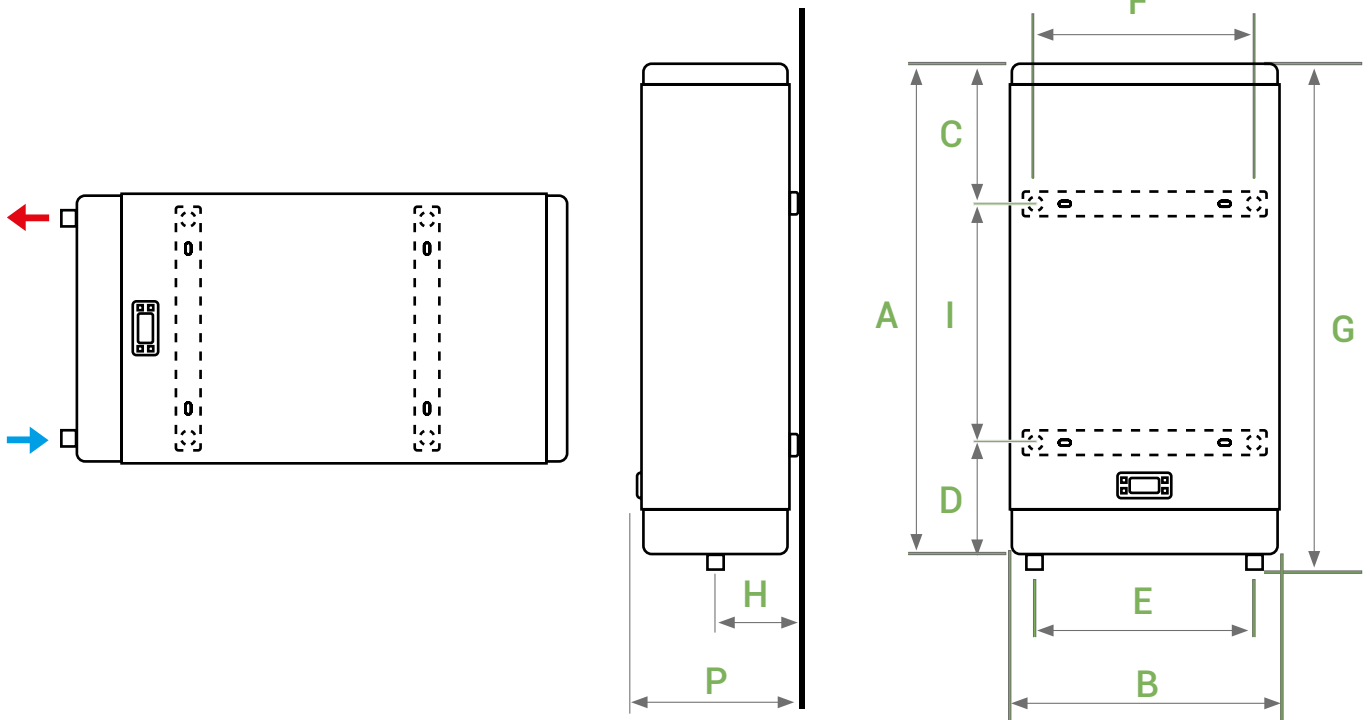

Bandini
WATER HEATERS

(mm) Dimensioni

	A	B	P	C	D	E	F	G	H	I
C65-16 DUO	875	470	275	225	210	400	380	855	145	420
C65-24 DUO	875	470	275	225	210	400	380	855	145	420