

# SEP

150 | 200 | 300 litri

## Boiler elettrico a pavimento FREE STAND



Boiler elettrico per uso industriale a basamento / free stand monofase.

Prodotto concepito per utilizzo industriale e/o soddisfare necessità di grandi accumuli per il riscaldamento di acqua calda (es. docce spogliatoio palestre) ad uso sanitario.

L'installazione a basamento permette una maggiore stabilità del prodotto.



ISOLAMENTO  
POLIURETANO  
CFC FREE



ANODO DI  
MAGNESIO



RESISTENZA  
CORAZZATA IN  
RAME



TERMOSTATO  
DI SICUREZZA



LAMPADA DI  
SEGNALAZIONE



COMPONENTI  
ROHS

## + Vantaggi

**MEMORIZZA** I PRELIEVI D'ACQUA

**CALCOLA IL FABBISOGNO GIORNALIERO** BASATO SUI TUOI CONSUMI


**ANODO DI MAGNESIO**, PER LA PROTEZIONE CONTRO LE CORRENTI VACANTI E CORROSIONE

**SMALTATURA** VETROPORCELLANATA INTERNA

**CAPPOTTO TERMICO** POTENZIATO

**CONTROLLA LE FASI DI RISCALDAMENTO DELL'ACQUA** PER RIDURRE LA DISPERSIONE DI CALORE ED OTTIMIZZA LA DISPONIBILITÀ DI ACQUA CALDA

	<b>SEP 150</b>	<b>SEP 200</b>	<b>SEP 300</b>
Dispersione termica 50° (KWh/24h)	12,92	12,92	12,92
Potenza (W)	2000	2000	2000
Voltaggio (V)	230	230	230
Tempo di riscaldamento ( $\Delta t$ 50°)	310'	372'	350'
Temperatura Massima Esercizio (C°)	70°	70°	70°
Pressione Massima Esercizio (bar)	8	8	8
Protezione Umidità	IPX4	IPX4	IPX4
Classe Isolamento	I	I	I
Profilo	L	XL	XL
Classe Energetica*	C	C	C

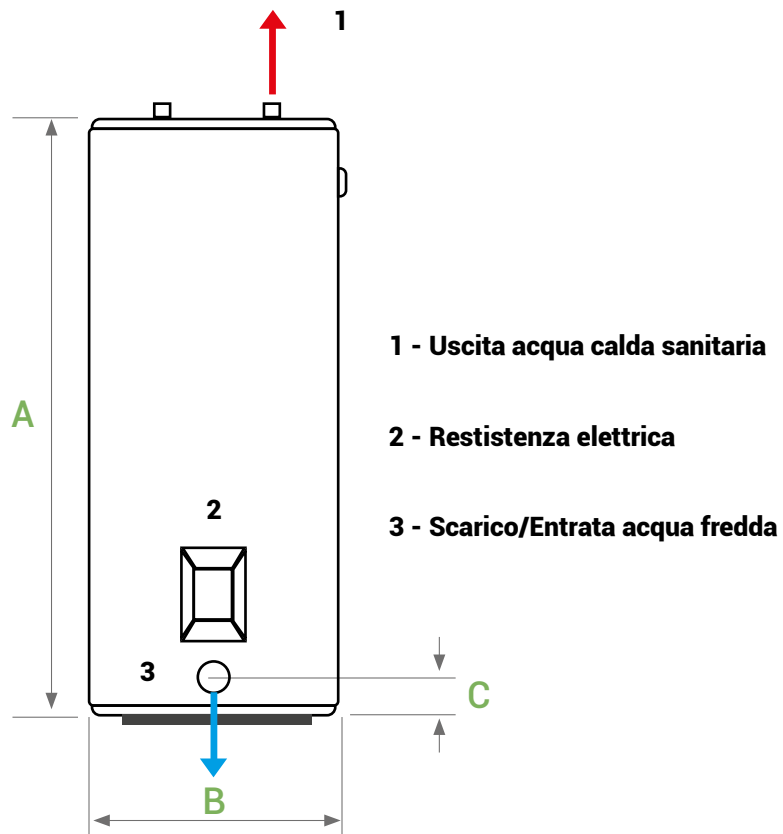

**Bandini**  
WATER HEATERS

## (mm) Dimensioni

	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>
<b>SEP 150</b>	930	550	200
<b>SEP 200</b>	1100	550	200
<b>SEP 300</b>	1750	550	200