Bandini
WATER HEATERS

C65

SMART C65

Chauffe-eau électrique à accumulation, double réservoir, Profil plat.
Disponible pour installation verticale / horizontale (gauche), fixation murale.

POURQUOI LE CHOISIR:

- Ce produit répond aux besoins d'une installation peu encombrante, optimisant les espaces

- Le thermostat SMART contrôle l'un des 2 réservoirs et optimise les consommations d'énergie

- Les systèmes à double réservoir peuvent vous fournir de l'eau chaude dans la moitié du temps standard requis d'un chauffe-eau à accumulation normal.

DONNÉES TECHNIQUES

	C65 SMART	C65 SMART
Dispersion Thermique 50° (KWh/24h)	0,42	0,42
Puissance (W)	2x800	2x1200
Tension (V)	230	230
Temps de chauffage (Δt 50°)	120'	80'
Temperature de travail maximale (C°)	65°	65°
Pression de travail maximal (bar)	8	8
Protection contre l'humidité	IPX4	IPX4
Classe d'isolation	I	I
Profile	M	M
Classe énergétique	C	C

THERMOSTAT AVEC TECHNOLOGIE SMART POUR MÉMORISER L'UTILISATION QUOTIDIENNE DE L'EAU CHAUDE. PROGRAMMER LA CONSOMMATION OPTIMALE POUR RÉDUIRE LE GASPILLAGE D'ÉNERGIE

CONCEPTION PLATE POUR RÉDUIRE L'ENCOMBREMENT ET GARANTIR UNE INSTALLATION PEU ENCOMBRANTE

INSTALLATION HORIZONTALE ÉGALEMENT POSSIBLE (SX), POUR S'ADAPTER AUX ESPACES LES PLUS RESTREINTS !

- ÉLÉMENT CHAUFFANT EN CUIVRE
- ERP 2017
- TROUSSE D'INSTALLATION
- RÉGULATION EXTERNE DE LA TEMPÉRATURE
- ANODE DE MAGNÉSIUM
- ROHS COMPOSANT
- MOUSSE DE POLYURÉTHANE SANS CFC
- THERMOSTAT
- RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT

DIMENSIONI

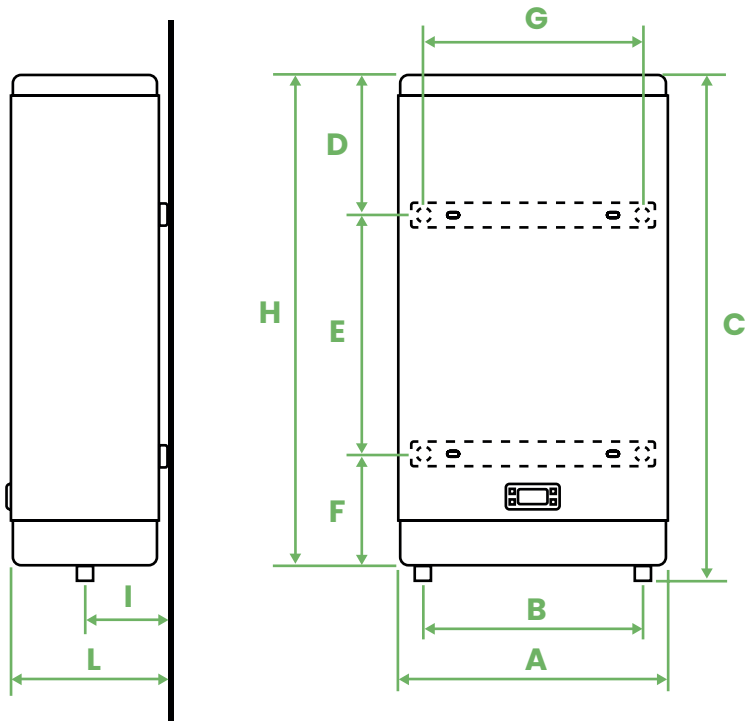

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L
C65 SMART	470 mm	400 mm	855 mm	225 mm	420 mm	210 mm	380 mm	875 mm	145 mm	275 mm
C65 SMART	470 mm	400 mm	855 mm	225 mm	420 mm	210 mm	380 mm	875 mm	145 mm	275 mm