



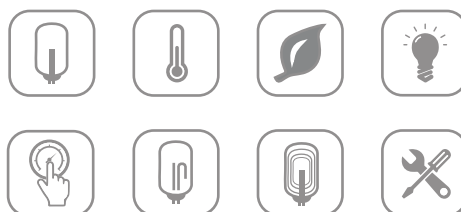

B14

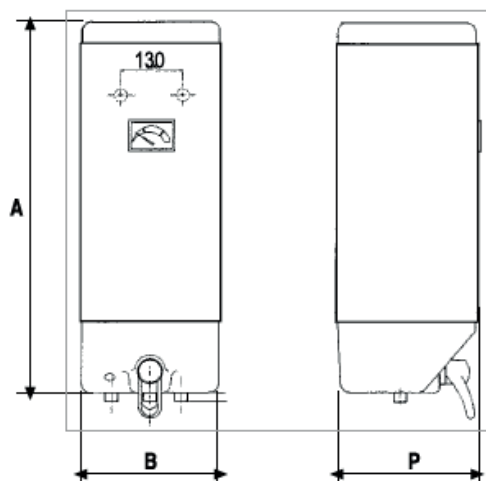

Modello	A mm	B mm	P mm
B14	640	230	220

+ Caratteristiche prodotto

Miscelatore monocomando per regolare acqua e flusso.

Kit con flessibile e braccio doccia forniti di serie.

Doppia uscita per il collegamento a più punti di erogazione di acqua calda

Modello	Dispersione Termica 65° (Kwh/24h)	Potenza W	Voltaggio V	Tempo di riscal. Δt 50°	Temp. Max Esercizio C°	Pressione Max. (bar)	Protezione Umidità	Classe Isol.	Profilo	Classe Energ.
B14	0,52	2000	230	26'	75	8	IPX4	I	XXS	B