


SMART

60/80/100

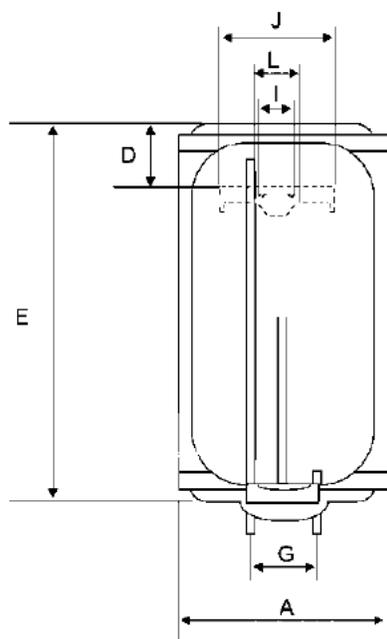

Modello	A mm	D mm	E mm	G mm	I mm	J mm	L mm
SMART 60	460	170	600	100	70	350	150
SMART 80	460	180	760	100	70	350	150
SMART 100	460	200	960	100	70	350	150

- + **Facile da usare**
- + **Memorizza il consumo di acqua**
- + **Calcola il fabbisogno giornaliero basato sui tuoi consumi**
- + **Controlla le fasi di riscaldamento dell'acqua per ridurre le perdite di calore ed ottimizza la disponibilità di acqua calda**
- + **Cappotto termico potenziato**

Modello	Dispersione Termica 65° (Kwh/24h)	Potenza W	Voltaggio V	Tempo di riscal. Δt 50°	Temp. Max Esercizio C°	Pressione Max. (bar)	Protezione Umidità	Classe Isol.	Profilo	Classe Energ.
SMART 60	0,79	1200	230	170'	65	8	IPX4	I	M	B
SMART 80	0,97	1200	230	260'	65	8	IPX4	I	M	B
SMART 100	1,18	1500	230	245'	65	8	IPX4	I	M	C